T5 | T6



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

YENİ OPERATÖR ODAKLI BİÇERDÖVER

İLERLEME ARTIK PARMAKLARINIZIN UCUNDA

Üstün kabin konforunun en son teknolojiyle buluştuğu T5 ve T6 biçerdöverlerin verimli yeniliklerini keşfedin. Geniş manzaraların, sessiz kabin ortamının, lüks koltuk seçeneklerinin ve yüksek çözünürlüklü dijital çalışma alanının tadını çıkarın.






ÖNEMLİ BİLGİLER

MAKİNE ÇALIŞMA SÜRESİ

Yüksek
Parça kullanılabilirliği

7/24
Yedek Biçerdöver[1]

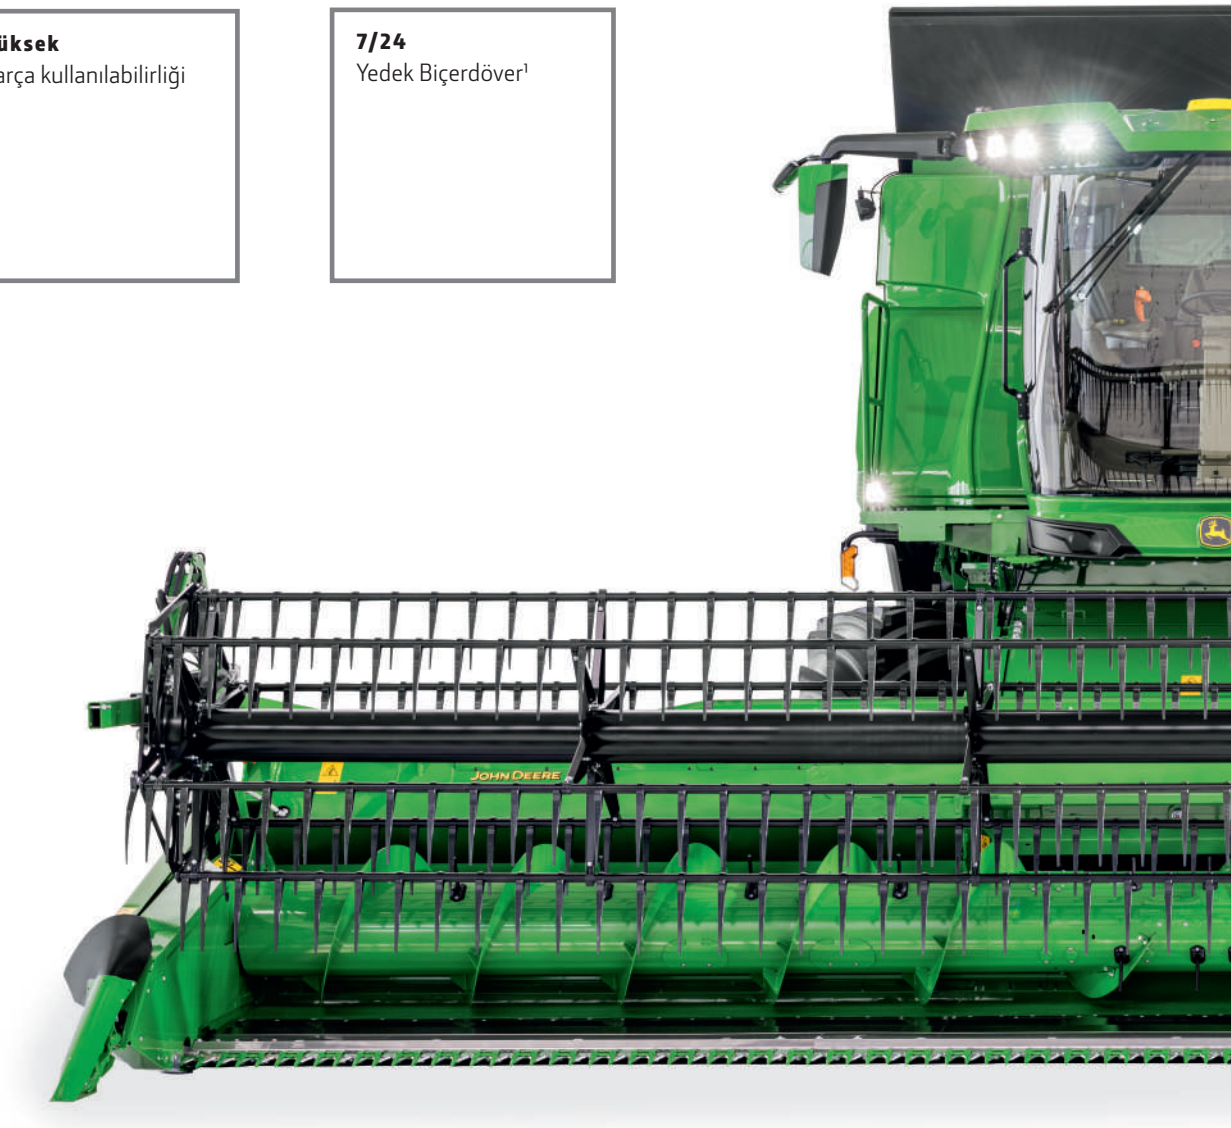

PERFORMANS


4,0 m²
Aktif ayırma alanı

5,50 m²'YE KADAR
Toplam elek alanı[2]

<%1
Kırık Dane

[1] Parça bulunabilirliği için John Deere biçerdöver makineleri için yedek makine sunulur. Hak kazanmak için bakım kullanıcı el kitabına göre gerçekleştirilmeli ve önerilen tüm tamirlerde sezon öncesi Expert Check gerçekleştirilmelidir.
[2] ISO 6689: 1997 normuna göre ölçülmüştür

KONFOR

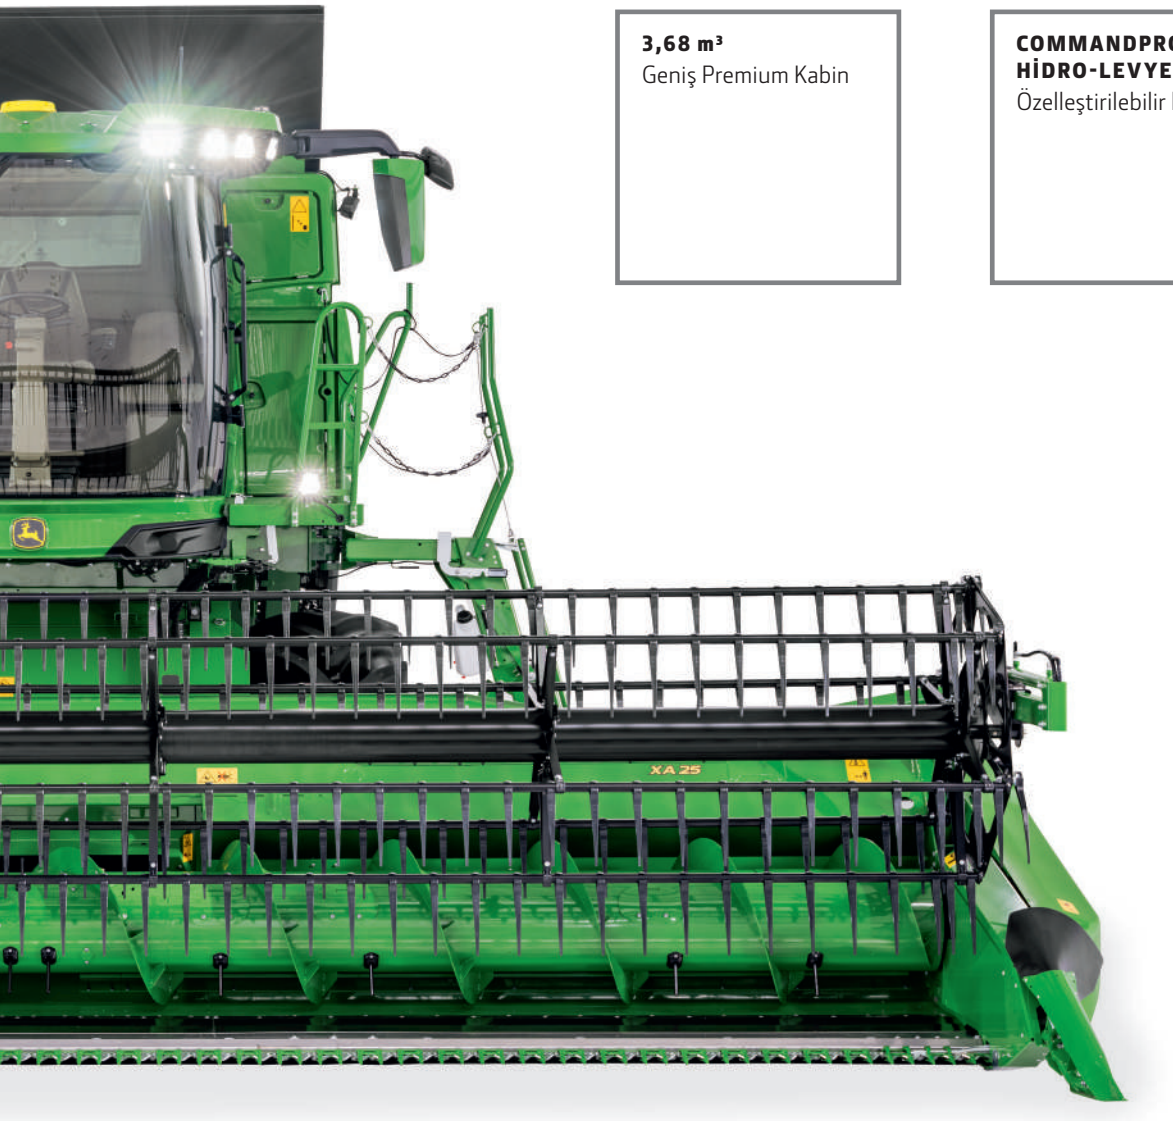

3,68 m³
Geniş Premium Kabin

COMMANDPRO™ HİDRO-LEVYE
Özelleştirilebilir kontrol

HASSAS TARIM

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™
Hasat deneyiminizin kontrolü sizde

ANLIK BAĞLANTI
Ücretsiz tek yönlü bağlantı

JOHN DEERE OPERATIONS CENTER™
Dijital Çiftlik Yönetimi

ÜST DÜZEY HASAT

Yeni T5 ve T6, biçerdöver evriminde ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Hasat deneyiminizi ve sonuçları tam anlamıyla mükemmel hale getirecek yeni görünüme, gelişmiş otomasyon teknolojisine ve modern motorlara göz atın.



YÜKSEK PERFORMANSLI TABLALAR

Küçük daneli tahıllardan özel ekinlere ve namlulara kadar hasat etmeniz gereken her şey için bir tabla var.

YENİ AD VE NUMARALANDIRMA

Yeni T5 ve T6'nın tasarımını ve stilini, S7 ve X9 ile uyumlu olacak şekilde uyarladık ve büyük kardeşlerindeki çeşitli yenilikçi özellikleri T5 ve T6'ya ekledik.

YENİ KABİN

John Deere biçerdöver kabini gibisi yoktur. Elektrikli kapının güven verici kapanma sesinden sonra, en iyi deneyimi yaşayacağınız sessiz ve geniş çalışma alanının keyfini çıkarın.

AYARLANABİLİR BOŞALTICI BACASI

Verimlilik artışı: Artık ayarlanabilir boşaltma bacasıyla tahıl akışını hassas şekilde yönlendirerek römorktaki veya tahıl arabasındaki mevcut alanı tamamen kullanabilirsiniz.



YENİ VERİMLİ JD9X MOTOR

John Deere performans gerekliliklerini karşılamak amacıyla tasarlayıp geliştirdiğimiz yeni motorumuz Stage V uyumludur ve daha fazla güç, verimlilik ve üretkenlik sunar.

YENİ G5PLUS COMMANDCENTER™

Gelmiş geçmiş en geniş ekranımız. Daha hızlı bir işlemci. Bunların hepsi göz alıcı HD kalitesinde. Dilerseniz G5™ İkincil Ekran ile ekran alanınızı iki katına çıkarabilirsiniz.

DÜŞÜK ENERJİLİ SAP KIYICI

Önemli ölçüde daha verimli sap yönetimi elde edin.

HASSAS TARIM

G5™ Gelişmiş lisansımız ve isteğe bağlı AutoTrac™ RowSense™ kapsamında AutoTrac™ dahil olmak üzere sunulan AutoPath™, Arazi Veri Paylaşımı ile kârlılıkta yeni hedeflere ulaşın.

ARAZİ DENGELEME

Paletli makineler için Eğimli Arazi kitimizle veya Hillmaster™ çözümleriyle her türlü arazide etkili bir şekilde hasat yapın.



T5 I T6

GENİŞ PREMİUM KABİN



RAKİPSİZ OPERATÖR DENEYİMİ

İÇİNDEKİLER

HASSAS TARIM TEKNOLOJİSİ

Akıllı Tarım, Daha Fazla Kazanç 10
AutoTrac™ 12
AutoTrac™ Rowsense™ 13
AutoPath™ 14
Tahıl Algılama 15

KABİN

Konfor ve Kontrol 16
Özellikler 18
ActiveSeat™ II 20
CommandPro™ Hidro-Levye 22
G5^{Plus} CommandCenter™ 24

EKİN AKIŞI

Tablalar 26
Besleme sistemi 28
Çift batörlü sistem 30
Paröalı kontrabatör 32
Yüksek kapasiteli eleme sistemi 34
Arazi dengeleme 36
Sap yönetimi 38
Sap kalitesi 42
Hasat Lojistiği 44
Helezon tasarımı 46
Machine Sync 48

GÜÇ İLETİM DİZİSİ

Paletler 50
Motor ve şanzıman 52

PARÇA VE SERVİS

Parça stoğu ve lojistik 54
John Deere Connected Support™ 56
Harvest Promise 58
PowerGard™ 60

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özet 62
DeereNA 64
Boşaltma helezonu 66
Teknik özellik tabloları 68



YENİ AD VE NUMARALANDIRMA



AKILLI TARIM, DAHA FAZLA KAZANÇ

HASSAS TARIM TEKNOLOJİSİ

John Deere Hassas Tarım Teknolojisi çiftlik işlerinizin her aşamasını planlamanıza, izlemenize, yürütmenize ve analiz etmenize yardımcı olur ve kullanımı kolaydır.



Kılavuzluk çözümleri, otomasyon sistemleri ve araziye özgü çiftçilik; çiftçilik verimliliğinizi artırma konusunda pek çok imkân sağlarken sürdürülebilirliğin ve kârlılığın artmasını sağlar. StarFire™ Entegre Alıcı, G5^{Plus} CommandCenter™ ve JDLink™ bağlanabilirliği ile T5 ve T6, hassas tarıma hızlı bir başlangıç yapmak için ihtiyacınız olan her şeyi barındırır. Ücretsiz John Deere Operations Center™'ı ekleyin ve başlamaya hazırsınız.

YENİ G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

G5^{Plus} CommandCenter™ tam HD çözünürlük, ek bellek ve artırılmış işleme gücü sunar ve mevcut en gelişmiş ekranlar arasındadır. 12,8 inçlik geniş boyutuyla bu ekran 4. Nesil Ekranlardan %35 daha fazla görsel alan sağlar ve standart olarak AutoTrac™ ile sunulur. G5^{Plus} CommandCenter™, 4. Nesil Ekranlardaki güvenilir ve tanıdık kullanıcı arabirimini korur ve hiçbir şeyi yeniden öğrenmeye gerek kalmadan anında performans artışı sağlamak için son teknoloji ile tanıdık kullanıcı arabirimini birleştirir.

5 YIL BOYUNCA TEKRARLANABİLİRLİK
%73 DAHA HIZLI ÇEKME SÜRESİ
SF-RTK İLE %17 DAHA HASSAS





YENİ STARFIRE™ ENTEGRE ALICI

Daha yüksek hassasiyet düzeylerinde çalışmayı sizin için daha kolay ve çekici hale getirdik. Operations Center'a ek olarak bütün halinde, kılavuzluk ve agronomi ile ilgili bir harici çiftlik yönetim araçları paketine de sahip olursunuz. Alıcının GPS, GLONASS, yeni GALILEO ve BEIDOU uydu sistemleriyle iletişim kurma özelliği sayesinde bağlantının zayıf olduğu yerlerde, tüm sinyal hassasiyet seviyelerinde üstün sinyal stabilitesine sahip olursunuz.

Popüler SF1 düzeltme sinyalimiz çoğu uygulamayla uyumlu olsa da bununla yetinmedik. Yeni isteğe bağlı SF-RTK sinyalimizle tam hassasiyet elde etmek için 2,5 cm geçişten geçişe hassasiyet, beş yılı aşkın kesin tekrarlanabilirlik ve hızlı başlatma özelliklerinden yararlanın.



ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIN

AUTOTRAC™

AVANTAJLARINIZ

- Her geçişte tam tabla genişliğinden yararlanın
- Düşük görüş alanında verimliliği artırın
- RTK ile bir kez ayarlama yapın, yıllarca kullanın

AutoTrac™ eller serbest direksiyon, tam tabla genişliği kullanımı ile verimliliğinizi artırır, yakıt tüketimini azaltır ve sürücülerin temel hasat görevlerine odaklanmalarını sağlar. Tarlaya girdikten sonra hızlı bir otomatik başlangıç için işleri İş Planlayıcı kullanarak John Deere Operations Center™'da önceden ayarlayabilirsiniz. Data Sync özelliği, daha hızlı ve hatasız ilerleme için tüm makineleriniz arasında bütün kurulum verilerini ve kılavuzluk hatlarını paylaşır.







YÜKSEK VERİMLİ HASAT


AUTOTRAC™ ROWSENSE™

John Deere AutoTrac™ RowSense™, yatık mısırda, virajlarda veya AutoTrac™ olmadan ekildiği için düzensiz sıra aralarına sahip bir tarlada hasat yaparken doğru sırada kalmanıza yardımcı olur. Tabladaki sıra sensörlerinden gelen verilerle uydu verilerini birleştirir. Bu, ekinin olmadığı noktalarda bile biçerdöveri kılavuz hattında tutacağı anlamına gelir.

ELDE EDECEĞİNİZ AVANTAJLAR

- Biçerdöverlerde mısır sıraları için otomatik kılavuzluk
- Zorlu koşullarda bile hasat verimliliğini geliştirir
- Ürün kalitesini artırır
- Sürücü stresini azaltır



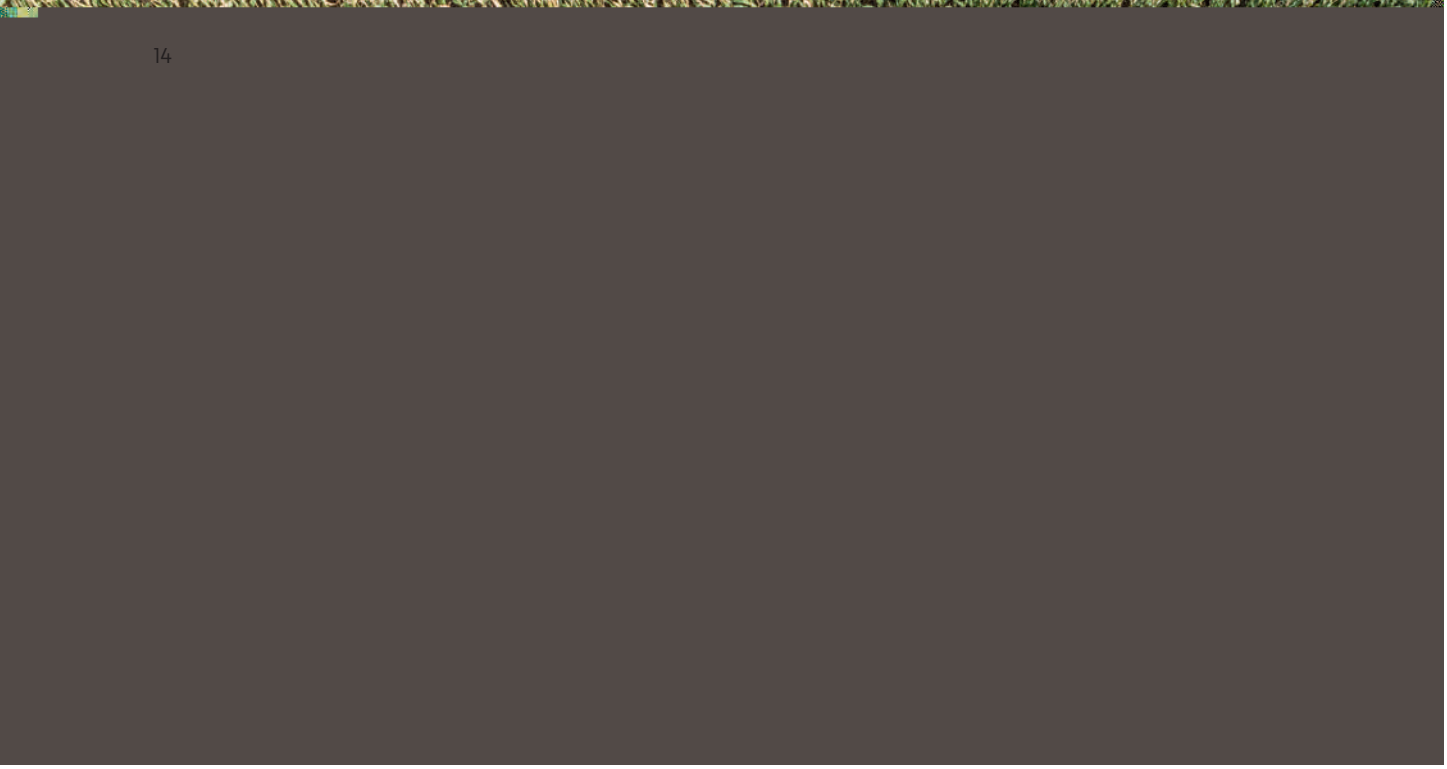

SIRALARINIZIN NEREDE OLDUĞUNU BİLİR

AUTOPATH™

AutoPath™, sezonun ilk uygulaması sırasında hassas sıraları kaydetmek için ekipmana monte edilmiş bir alıcı kullanır. Bu, sonraki geçişlerde hem zaman hem de girdiler açısından büyük tasarruf sağlar, daha iyi bitki büyümesini teşvik eder ve ekinin zarar görmesini önler.

AVANTAJLARINIZ

- Lastikler ve paletler her zaman ekili sıraları takip eder
- Ürünü maksimum düzeye çıkarmak için şeritsel toprak işlemenin üzerine doğru şekilde ekim yapın
- Kılavuzluk hatları otomatik olarak tabla genişliğinde hesaplanır
- Sıraları göremediğinizde yatık ekin hasadı yaparken kılavuz hattından ayrılmayın
- AutoPath™ hatları, John Deere Operations Center™'da depolanır ve çiftliğinizdeki diğer makinelerle kolayca paylaşılabilir

AUTOPATH™-SIRA VE AUTOPATH™-SINIR

AutoPath™, şeritsel toprak işleme veya ekim sırasında John Deere Operations Center™'da ekin sıralarının konumunu kaydeder ve herhangi bir ekipman genişliği ile daha sonraki işlemlerde kullanılmak üzere doğru kılavuzluk çizgileri oluşturur. Bu, hassas uygulama sağlar, besin maddelerini korur ve çalışma hassasiyetini artırır. AutoPath™ ayrıca tam sıra konumlarını bildiği için yatık ekinlerin hasat edilmesine de yardımcı olur. AutoPath™-sınır, tarla sınır verilerini ve ekipman genişliğini kullanarak sıra başları da dahil olmak üzere tüm bir tarla için kılavuzluk hatlarını hesaplar. Sıralar arası ekim veya minimum toprak işleme gibi hassas tohumlama uygulamalarını ve ana ekin hazırlığı için örtü ekin ekimini destekler. Sürücüler, sürekli kılavuzluk planlaması için John Deere Operations Center™'da bulunan kılavuz hattı şablonlarını ayarlayabilir ve daha sonra kullanmak üzere kaydedebilir.

EKİN KALİTESİNE İLİŞKİN GERÇEK ZAMANLI VERİLER

TAHIL ALGILAMA

HarvestLab™, hasat yaparken gerçek zamanlı olarak protein içeriğini ve daha fazlasını ölçer. Hasattan en iyi performansı elde etmek için daha değerli, daha yüksek protein içeren tahılları ayırmanızı sağlar.

HARVESTLAB™ 3000 İLE TAHIL ALGILAMA

Tahıl Algılama, siz hasat yaparken ekin kalitesine ilişkin gerçek zamanlı veriler sağlar. Farklı ekinlerdeki nem, protein, nişasta ve yağı ölçerek farklı tohum çeşitlerinin uygunluğunu değerlendirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca buğdayınızın ekmeklik mi yoksa yemlik mi olduğunu anlayabilir ve hasat sırasında farklı yüklerin ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Sezon sonunda bileşen haritalarının analizi, gelecek sezonun gübre uygulamalarının planlanması için azot gibi besin maddelerinin ne kadar başarılı bir şekilde kullanıldığına dair değerli bilgiler sağlar.

AVANTAJLARINIZ

- Gerçek zamanlı nem, protein, nişasta ve yağ ölçümü
- Tahıl ayırma için tahıl bileşimi verilerine (ör. protein, nişasta) erişin
- Farklı tohum çeşitlerinin performansına erişin
- Azotlu gübre stratejisi planlayın

HARVESTLAB™ EKİN KAPASİTESİ

	Nem	Protein	Nişasta	Yağ
Buğday	■	■	■	
Arpa	■	■	■	
Kanola	■	■		■
Mısır	■	■	■	■
Soya fasulyesi	■	■		■





ÜSTÜN OPERATÖR DENEYİMİ

KONFOR VE KONTROL

Amiral gemisi X9 biçerdöverimizden yapılan kapsamlı teknoloji ve tasarım aktarımları sayesinde T5 ve T6 kabinler, verimli kullanımı ve konforu yeni bir düzeye taşır. Geniş manzaralara ve eşsiz gelişmişliğe merhaba deyin. Yeni süper hızlı dijital mimari, sorunsuz veri aktarımını kolaylaştırır ve yepyeni, yüksek çözünürlüklü G5^{Plus} CommandCenter™ ekranını içerir.



İnce sütunlarıyla geniş pencereler, besleme deposundan boşaltma helezonunun ucuna kadar geniş bir görüş açısı sunar. İçeride ise kabinin sessiz atmosferi, eller serbest görüşmeler, müzik ve verimli çalışma için mükemmeldir.

Gelişmiş klima ve masaj fonksiyonlu isteğe bağlı ActiveSeat II, T5 ve T6'yı hasat işleri yoğunlaştığında bile rahat edeceğiniz bir ortama dönüştürür. T5 ve T6'da her anınızı mükemmel hissedin.



10
USB/12 V prizler

3,68 m³
Alan

25,5 L
Buzdolabı



BİRİNCİ SINIF ÇALIŞMA ALANI

ÖZELLİKLER

Dünya çapındaki müşteri ziyaretlerimizde bize üç ana alanda hangi iyileştirmelerin önemli olduğunu belirttiniz: konfor, görüş açısı ve kullanım kolaylığı. Sizi duyuyor ve görüşlerinize değer veriyoruz!



TOZ GEÇİRMEZ KAPILAR

Siz kapıyı kapatırken bir elektrik motoru otomatik olarak kapıyı çekip kapatır. Bu, mükemmel bir sızdırmazlık sağlayarak kabine toz girmesini önler. Kabinin iç kısmı basınçlıdır, bu nedenle kapıyı açtığınızda toz otomatik olarak kapıdan dışarı üflenir.




KULLANIŞLI GÜÇ

Ek adaptör getirmenize gerek yok! Daha fazla ekran bağlamak veya mobil cihazlarınızı şarj etmek istiyorsanız T5 ve T6 kabinlerinde uygun şekilde konumlandırılmış çok sayıda 12 V ve USB şarj noktası vardır.



KULLANIŞLI DEPOLAMA

Kişisel eşyalarınızı saklamak, kabini temiz ve düzenli tutmak için elinizin altında çok sayıda yer bulacaksınız. Kolçağın içinden koltuğun arkasına ve daha fazlasına kadar, akıllı telefonlar ve anahtarların yanı sıra daha büyük eşyalara kadar her şeyi saklamak için bir yer var. Ayrıca sıcak içecekler ve su şişeleri için bardak tutucular da mevcuttur.

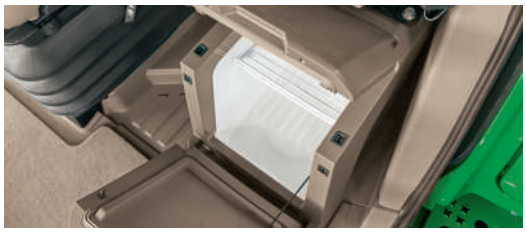

BÜYÜK BUZDOLABI

Önceden soğutulmuş ürünlere ihtiyaç duyan basit bir soğutma kutusunun aksine, size ürünleri tıpkı evinizdeki gibi soğutan bir buzdolabı sunuyoruz.



KALİTELİ BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ

Mobil cihazlarınızı Bluetooth aracılığıyla bilgi-eğlence sistemine bağlayın, radyo dinleyin, en sevdiğiniz müzikleri veya podcast'leri çalın ve gözünüzü işinizden ayırmadan güvenle eller serbest aramalar yapın. Fısıltı sessizliğindeki T5 ve T6 kabinlerde net iletişimin ve olağanüstü sesin keyfini çıkarın.



AKILLI TELEFON ENTEGRASYONU

Bilgi-Eğlence sistemi aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto için de destek sunar. Aramalar yapın, mesaj alıp gönderin, müzik dinleyin ve sesli asistanınızla konuşun.

5 YILDIZLI LÜKS

ACTIVESEAT™ II

Deri koltuk kılıfı ve deri direksiyon simidi seçeneğine sahip ActiveSeat™ II'yi seçtiğinizde asla pişman olmazsınız. Bir kez deneyimledikten sonra asla başka bir biçerdöver koltuğuna oturmak istemeyeceksiniz. Siz buna değersiniz.











TAMAMEN AYARLANABİLİR

Koltuk, boşaltma ve manevra sırasında kolay erişim ve daha iyi görüş açısı için bir yandan diğer yana döner (Premium ve Ultimate Paket). Ayrıca tamamen ayarlanabilir elektrikli kontrollere de sahiptir.

ÇEPEÇEVRE SOĞUTMA

Hava, derideki küçük deliklerden geçerek sizi gün boyunca serin tutar. Dışarısı ne kadar sıcak olursa olsun kendinizi rahat ve konforlu hissedeceksiniz.

HER GÜN MASAJ

T5 ve T6 size her gün sırt masajı yapar. Artık uzun saatler sonra bile daha az yorgunluk, daha az kas gerginliği ve genel olarak daha rahat ve zinde hissedeceğiniz hasat günlerini dört gözle bekleyeceksiniz.

KONFORLU AKTİF SÜSPANSİYON

Engebeli zemine karşı son derece duyarlı olan elektronik ActiveSeat™ II süspansiyon teknolojisi, traktör müşterilerimiz arasında zaten tanınmaktadır. Yumuşak ve rahat bir sürüş için dikey hareketlerin %90'ına kadarını izole eder. Başarısı kanıtlanmış bu teknoloji artık T5 ve T6 biçerdöverlerde de sunulmaktadır.

MÜKEMMEL GÖVDE DESTEĞİ

Yan destekler, vücudunuzun hatlarına mükemmel şekilde uyacak şekilde şişirilebilir ve bir yandan diğer yana harekete karşı ekstra denge sağlar. Daha uzun boylu sürücüler, koltuk tabanını elektrikle genişleterek daha iyi bacak desteği elde edebilir.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR KONTROL

COMMANDPRO™ HİDRO-LEVYE

CommandPRO™ Hidro-Levye, elde tutulan oyun kumandalarından ve müşterilerimizin geri dönüşlerinden esinlenerek tasarlanmıştır. Daha fazla programlanabilir özellik istediniz. Kullanımı kolay parmak ucu kontroller istediniz. Olağanüstü konfor da olsun dediniz.



Artık biçerdöver kumanda biriminizde her zamankinden daha fazla işlevin keyfini çıkarabilir ve hatta düğmeleri farklı sürücüler için programlayabilirsiniz. Tümü elinize eldiven gibi oturan ergonomik bir tasarımda. T5 ve T6'yı kullanmakla kalmazsınız. Sizin bir parçanız haline gelir.

AYARLAMASI KOLAY

Farklı sürücüleriniz varsa kendi ayarlarını kaydedip sürüş sırası kendilerine geldiğinde kendi ayarlarını kullanabilme imkânına bayılacaklar. CommandPRO™'yu programlamak dokunmatik ekranda sadece birkaç saniye sürer. Draper tip tabla kayışı hızı, dolap yüksekliği, boşaltma helezonu katlaması, kıyma işlemi yayılma yönü, besleme boğazı eğimi ve çok daha fazlası. İşte sizin biçerdöveriniz.



1 | Hızlı Durdurma Anahtarı
2 | Tabla Çalıştırma Anahtarı
3 | Tabla Sürdürme Anahtarı
4 | Tabla Sürdürme Anahtarı
5 | Boşaltma Helezonunu İçe Katlama/Açma
6 | Boşaltma Helezonunu İçe Katlama/Açma
7 | Tablayı Kaldırma/İndirme, Yanal Yatıklık*
8 | Dolabı İndirme/Kaldırma, Dolabı Öne/Arkaya* Alma
9 | AutoTrac™ Aktif Etme Anahtarı
10 | Yapılandırılabilir Düğme
11 | Boşaltma ve/veya Tahıl Tankı Çapraz Helezonunu Devreye Alma/Devreden Çıkarma
12 | 6 Yapılandırılabilir Düğme

*Daha fazla kontrol ve daha hızlı çalışma için hızlı/yavaş seçenekleri

SEZGİSEL EKRANLAR

G5PLUS COMMANDCENTER™

T5 ve T6 tasarımının odak noktası, herhangi bir sürücünün ana biçerdöver işlevlerini hızlı bir şekilde tanıması, hareket halindeyken ayrıntıları öğrenmesi ve kullanımı kolay otomasyon desteğine erişebilmesi için çalışmayı her zamankinden daha sezgisel hale getirmekti.

G5PLUS COMMANDCENTER™

%35 daha geniş, %75 daha hızlı. Tüm T5 ve T6 biçerdöverler şu ana kadarki en geniş ekranımıza ve hızlı başlatma süreleri için daha hızlı işlemciye sahip G5Plus CommandCenter™ ile sunulur. Ayrıca göz alıcı yüksek 1080 p kalitesindedir.



G5PLUS İKİNCİL EKRAN

İsteğe bağlı G5Plus İkincil Ekran, G5Plus CommandCenter™'ın geniş, 12,8 inç ekranını iki katına çıkararak aynı anda daha fazla işlevi izlemenizi ve gerektiğinde değişiklik yapabilmek için doğrudan erişime sahip olmanızı sağlar. Örneğin, birincil ekranınızda araç kontrol işlevlerini ve İkincil Ekranda ise Hassas Tarım uygulamalarını görüntüleyebilirsiniz.





Mantıksal menü yapısı ve örneğin tek bir düğmeye basarak bir AB hattı kaydetmenizi sağlayan bir kısayol çubuğu aracılığıyla hızlı ve kolay gezinmenin keyfini süreceksiniz. Menüleri akıllı telefonlardaki gibi sürükleyip bırakarak ve ardından yapılandırmanızı kaydederek ekranları ihtiyaçlarınıza göre kolayca uyarlayın.

HIZLI KURULUM

Kurulum yöneticisi ile kontrabatör boşluğu ve batör hızı gibi önceki işlere ait kurulumları kaydedebilirsiniz. Bu kayıtları saniyeler içinde geri çağırabilir ve hemen hasada başlayabilirsiniz.

ENTEGRE KAMERALAR

Ekranda 4 adede kadar ayrı kamera girişi görüntüleyebilirsiniz. Bunlar, örneğin boşaltma sırasında helezondan gelen bir kamera akışı gibi ihtiyaç halinde otomatik olarak tetiklenip görüntülenecek şekilde ayarlanabilir.

ÇOK YÖNLÜ PERFORMANS

TABLALAR

Küçük tahıllardan özel ürünlere ve namlulara kadar hasat ettiğiniz her şey için yüksek performanslı tabla seçeneklerimize göz atın.



RDF

Kusursuz zemin ayarının, her seferinde temiz ve hassas bir kesim sağlayan esnek bıçak çubuklarının yüksek hızlı performansıyla buluştuğu RDF Serisi ile hasat çalışmalarınızı ileriye taşıyın.

XA

Birden çok tahıla yönelik hasat saha montaj kitimiz, zorlu koşullar altında çeşitli tahıl türlerinin hasadında yeni standartlar belirleyerek oyunun kurallarını değiştiriyor. Ayarlanabilir tezgâha sahip olan bu tabla, daha düşük hacimli hasat işlemleri için olağanüstü çoklu ekin esnekliği sunar.

RA

RA Serisi tabla, standart olarak dahil olan çok sayıda üstün özelliğe sahip, olağanüstü değer sunan, başarısı kanıtlanmış pasif beslemeli bir tabladır. RA, 4,90-10,70 m arasında 7 genişlikte sunulur.



FA

Engebeli zemine rağmen tüm ekinlerde temiz kesim: İşte karşınızda FA Serisi. Hasat saha montaj kiti, yatık tahıllarda bile minimum kayıpla çalışır.

BP15

Küçük tahıllara/yağlı tohumlara yönelik olup atıkları en aza indirmek için daha geniş açıklık, ayarlanabilir helezon ve ekin koruyucu içeren BP15 tablayla biçerdöverinizin kapasitesini en üst düzeye çıkarın.

MISIR TABLASI

Geringhoff tarafından Almanya'da gururla üretilen ve dayanıklılıklarıyla tanınan mısır tablalarımızın efsanevi gücüne ve minimum bakım gereksinimine güvenin.

EKSTRA GENİŞ BESLEME

EKSTRA KAPASİTELİ BESLEME BOĞAZI

Besleme boğazı, T5 ve T6'nın gerçek performansının başladığı yerdir. Ekin kanalının (1,67 m 6 sarsaklı modeller) kalanıyla aynı genişlikte olacak şekilde tasarlanmıştır ve biçerdöver boyunca akış kısıtlaması yoktur. Bu, olağanüstü harmanlama ve ayırma için eşit ekin akışı sağlanmasına yardımcı olur. T5 ve T6'nın yüksek verim kapasitesinin sırlarından biri budur.

EKİNİ ÖNDEN HIZLANDIRIR

Besleme boğazı ekinleri harmanlama tamburuna ulaşmadan önce 3,6 m/sn'ye kadar hızlandırır. İnce, sıkı bir ekin malzemesi oluşturulur. Besleme boğazının ucu harmanlama kontrabatörüne yakındır ve ölü alan bulunmaz. Bu, daha verimli harmanlama için ekinlerin doğrudan kontrabatöre fırlatılmasını sağlar.

TIKANMALARI ANINDA TEMİZLER

Güçlü 80 bg mekanik kusturucu, tıkanmaları doğrudan kabinden, saniyeler içinde temizler. Tabla tahrik sistemindeki kayar kavrama da zorlu koşullarda daha fazla koruma için 900 Nm'ye çıkarılmıştır.







80 BG
Mekanik kusturucu

900 NM
Kayar kavrama

8°
Yanal yatıklık

YATIK EKİNLERİ KOLAYCA KALDIRIR

18° öne-arkaya yatırma, tablanın mükemmel anız yüksekliğine göre ayarlanmasına olanak sağlar. Zemini sarıp arkanızda temiz bir arazi bırakabileceğiniz yatık ekinlerde kendini gösterir. Dahası uzun besleme boğazı gövdesi, ekin beslemesini izlemek için tabla üzerinden olağanüstü görüş akışı sağlar.

BÜYÜK AKTİF AYIRMA ALANI

ÇİFT BATÖRLÜ SİSTEM

T5 ve T6, tüm sarsaklı biçerdöverler arasında en geniş aktif ayırma alanına sahiptir ve 5 sarsaklı modellerde 40 t/sa, 6 sarsaklı makinelerde en fazla 55 t/sa değerinde olağanüstü verim sunar.

GÜÇLÜ HARMANLAMA

10 kılçık kırana ve 124° kontrabatör açısına sahip 660 mm harmanlama batörü, 4 çubuğun her zaman devrede olmasını sağlar ve ekinleri ince, iyi şekillendirilmiş bir malzeme haline getirir. Tasarım, dane hasarını en aza indirir ve sapı korur. Açık yapısı ise tozu besleme boğazından atmak yerine içeri çeker ve önünüzü her zaman net bir şekilde görmenizi sağlar.



660 mm VE 124°
Sarma açılı büyük harmanlama batörü

800 mm
Ayırma batörü

4,0 m²
Aktif ayırma alanı


7 BASAMAKLI
Yüksek eğimli sarsaklar

HASSAS ÜSTTEN ÖN AYIRMA

Ekin harmanlama kontrabatöründen ayrılınca aktarma tamburu ve biçerdöver dış gövdesi arasındaki aralık açıldıkça genişler. Bu, ayırma sürecini başlatır. Ayrıca, ekin yolunun tamburun altı yerine "üstü" olduğuna dikkat etmek de önemlidir. Bu, sap kalitesini korumanın ve güç tüketimini en aza indirmenin anahtarıdır.

İKİNCİL AYIRMA

Tangential Plus kontrabatörden çıkarken ekin, arka yönlendirme tamburu tarafından sarsaklara çekilir. Bu tambur aynı zamanda alttaki kendi küçük kontrabatörü ile ikinci bir ayırma işlemi sağlar. Daha yüksek verimlilik için sarsaklar 150 mm'lik bir atışla 150 devirlik daha düşük bir frekansta çalışır. Pasif bir ayırma eylemi gerçekleştiren bu ürünler yüksek basamaklı tasarlanmıştır. Bu, son birkaç tahılı ayırmak için ekini sarsaklar üzerinde daha uzun süre tutar.

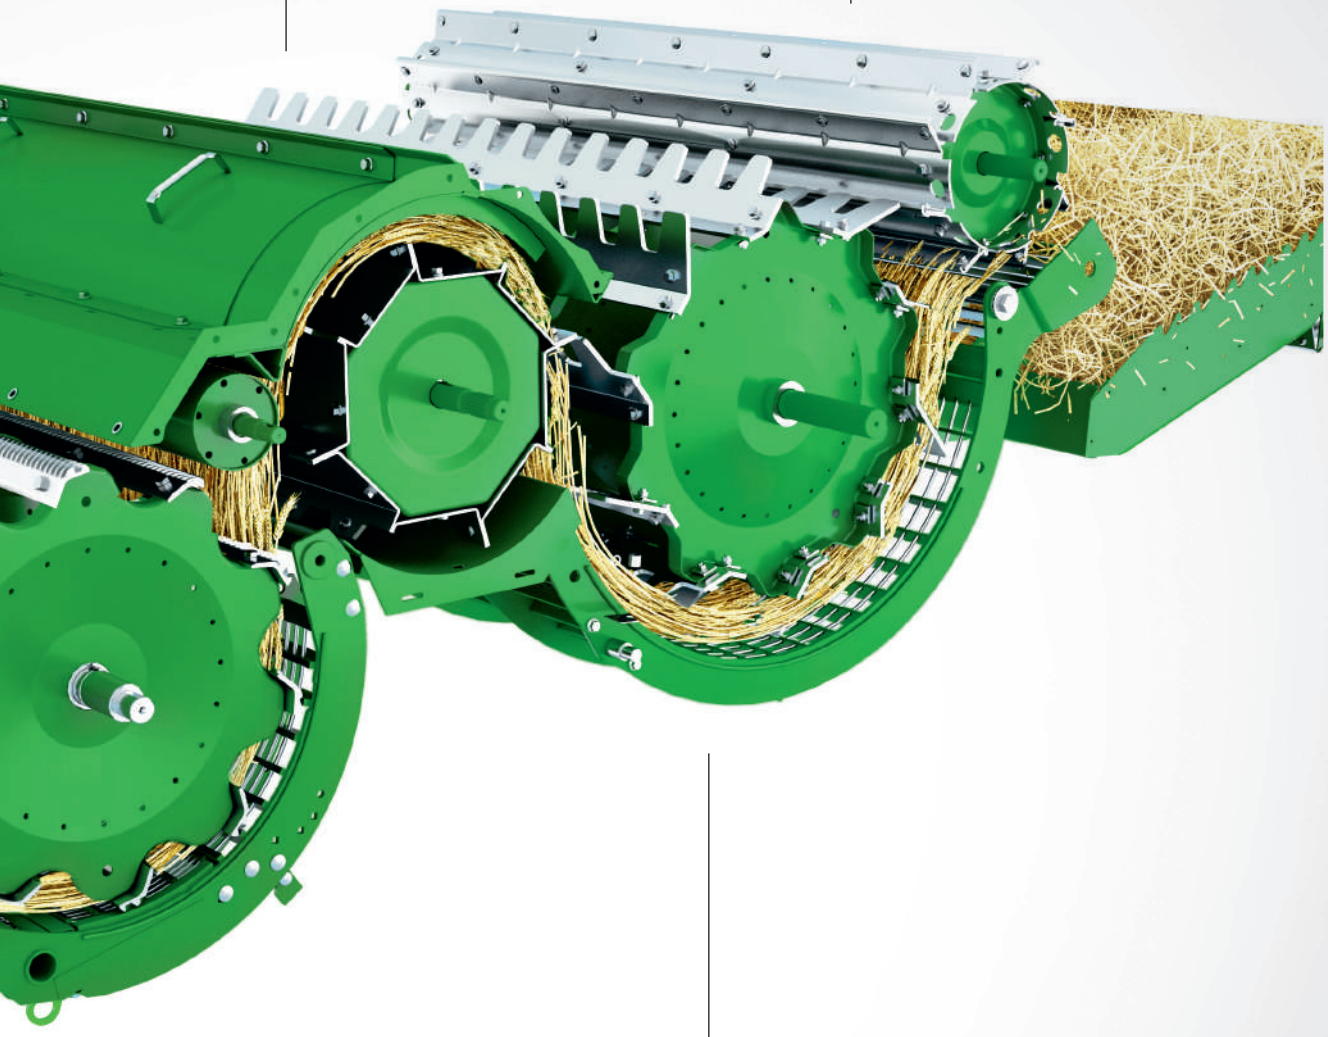

YÜKSEK HACİMLİ AKTİF AYIRMA

T5 ve T6'nın merkezinde bulunan patentli Tangenial Plus ayırma kontrabatörü, geniş sarma açısına ve "tarama etkisiyle" ekin ayırmayı iyileştiren parmaklara sahip büyük, 800 mm ayırma batörü içerir. Daha geniş kontrabatör-tambur aralığı, ağır ekinlerde daha iyi ayırma için daha büyük hacimlere olanak sağlar. Batörün boyutu, kontrabatör üzerindeki ekin akışını hızlandırır, yuvarlak ızgaralar ve geniş açıklıklarla birlikte dane ayırmayı destekler.



7 DAKİKADA EKİN DÖNÜŞTÜRME

PARÇALI KONTRABATÖR

Harmanlama kontrabatörünü bir ekinden diğerine geçirmek parçalı kontrabatörümüz sayesinde her zamankinden daha kolay ve hızlı.

Birçok biçerdöver, çoklu ekin özelliği için üniversal kontrabatörlerle çalışır. Ancak bu kolaylık, genellikle sürücüler kontrabatörleri değiştirmenin fazla zaman aldığını düşündüğünden daha fazla kayıp ve daha yavaş hasat anlamına gelir. Araştırmalar, zorlu harmanlama koşullarında üniversal kontrabatörün küçük dane kontrabatörüyle değiştirilmesinin büyük bir fark yarattığını ve %12'ye kadar performans artışı sunduğunu göstermiştir. Bunun farkına vararak T5 ve T6'yı, arpa gibi harmanlanması zor ekinlerde en yüksek performansı sağlayan hızlı ve kolay ekin dönüştürme için tasarladık.



HIZLI DEVREYE GİREN KILÇIK KIRAN

Harmanlama kontrabatörünün önündeki kılçık kıran, ekin malzemesi besleme boğazından çıkıp harmanlama batörünün altından geçerken yoğun harmanlama için devreye alınır. Harmanlama alanını azaltan ayırma levhalarının aksine kılçık kıran, kontrabatörün geniş harmanlama alanını korur ve daha verimli bir alternatif sunar.




Kılçık kıran, normal harmanlama koşulları için devreden çıkarılır.




Kılçık kıranı tamamen devreye almak için lokma anahtarını birkaç kere çevirmek yeterlidir.



Harmanlama kontrabatörünün öndeki iki bölümü çıkarılabilir.

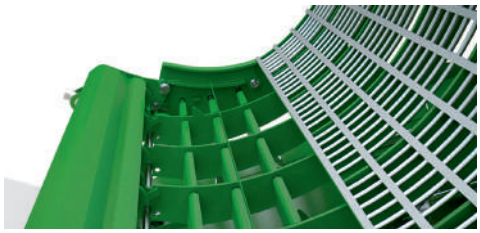

Kilitleme cıvataları serbest bırakıldığında kontrabatör bölümü çıkarılabilir.

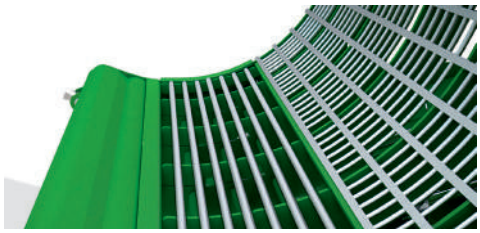

Yeni kontrabatör bölümü yerine oturtulur ve kilit somunları devreye alınır.

PARÇALI KONTRABATÖRLER

Ana harmanlama kontrabatörü, üç kontrabatör türü için iki çıkarılabilir bölüme sahiptir: küçük dane, üniversal ve silindirik çubuklu. Üniversal, daha fazla ayırma gerektiren, harmanlanması kolay tahıllar için idealdir. Silindirik çubuklu ekler ise mısır, fasulye ve ayçiçeğinde dane kırılmasını azaltır. Biraz alıştırmayla bu ekleri taş tuzağı aracılığıyla 7 dakikadan kısa bir süre içinde değiştirebilirsiniz. Farklı bölümsel kontrabatörler, hızlı değiştirme için biçerdöverin altında saklanır. Kontrabatörün sağ tarafındaki iği kullanarak çekmeceyi çalışma konumundan açık konuma getirebilirsiniz. Bu, ekleri öne çekmenize ve yeni ekleri yerleştirmenize olanak sağlar. Ardından çekmeceyi tekrar çalışma konumuna indirebilirsiniz.

DEVASA TEMİZLİK GÜCÜ

YÜKSEK KAPASİTELİ ELEK


T5 ve T6, piyasadaki en büyük eleme alanlarından birine sahiptir. Bu da hem kapasite hem de dane kalitesi açısından büyük avantajlar sağlar ve eğimlerde yüksek performans sağlar.

ÇOK BÜYÜK ELEME ALANI

T5 ve T6, yenilikçi ve hafif tasarımı sayesinde kompakt bir pakete büyük bir eleme alanı sığdırır. Yüksek performanslı uçak alüminyumunun kapsamlı kullanımı, eleğin yapısal sağlamlığından ödün vermeden ağırlığı azaltır. Bunun sonucunda 5 sarsaklı modeller toplam 4,70 m^2, 6 sarsaklı modeller ise 5,50 m^2 elek alanına sahiptir.

EĞİMDEN BAĞIMSIZ TASARIM

6 ağır hizmet tipi taşıma helezonu, eğimli alanlardaki ekin akışının eşit olmasını ve ıslak ya da yapışkan ekinlerden etkilenmemesini sağlar. Fanın büyük, dakikada 740 m^3'lük hava akışıyla ve devasa elek alanıyla birleştirildiğinde bu özellik geleneksel eğim dengeleme özelliklerini gereksiz kılar.

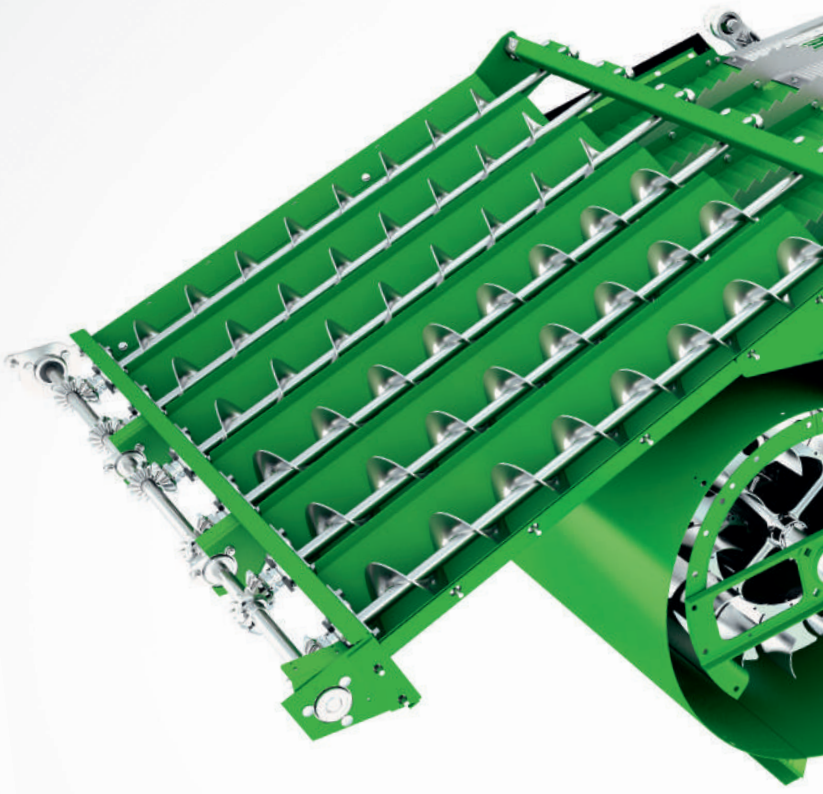

YÜKSEK VERİMLİ EKİNLERİ İŞLEME


Çok büyük eleme sistemi alanının yanı sıra kesmikler, harmanlama batörüne tekrar yönlendirilir ve bir helezonla batörün tüm genişliği boyunca dağıtılır. Malzeme miktarı kabinde görülebilir ve kabin kapısının hemen dışındaki inceleme kapağı aracılığıyla da kontrol edilebilir.

KOLAY OPTİMİZASYON

Eleme sisteminin tamamı çok az ayarlama gerektirir, dolayısıyla deneyimsiz sürücüler bile düşük kayıplarla mükemmel bir dane deposu numunesi verebilir. Bu aynı zamanda sürücülerin değişen koşullarda sürekli ayarlama yapmasına gerek olmadığı anlamına gelir; diğer hasat işlemlerine odaklanabilirler.

YÜKSEK VERİMLİ ÖN ELEME

Ekin, kesmiğin önceden temizlenmesine yardımcı olmak için 41 cm aşağıdaki iki havalandırmalı basamağa akar. Bu ön temizleme işlemi, ağır ekinlerde sistemde aşırı yüklenme olmasını önler ve tüm eleme alanının daha iyi optimizasyonu için üst eleğin önü ve arkası arasında malzemeyi eşit şekilde böler.

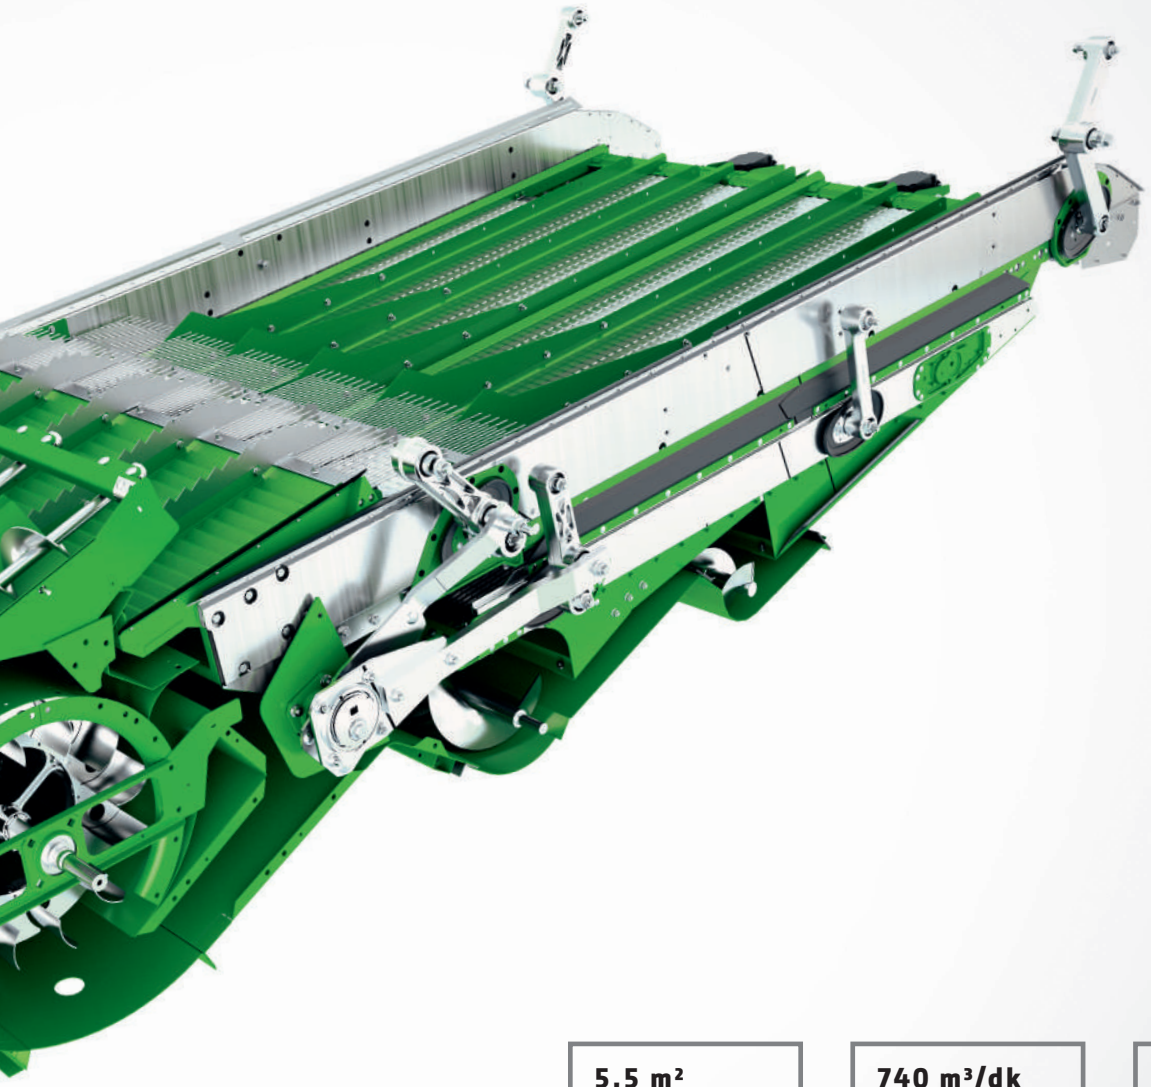

5,5 m²
Çok büyük eleme alanı

740 m³/dk
Büyük hava hacmi


41 cm
Havalandırmalı basamaklar

EĞİMLİ ARAZİLERDE RAKİPSİZ


ARAZİ DENGELEME

T5 ve T6, en zorlu araziler için HillMaster™ eğimli arazi modeli dahil olmak üzere çeşitli eğim dengeleme sistemleri içerir.




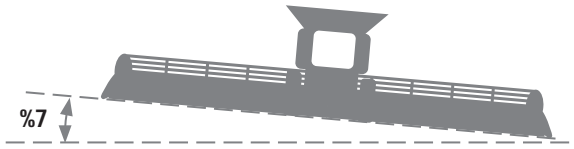


DAHİLİ EĞİM DENGELEME İLE %7

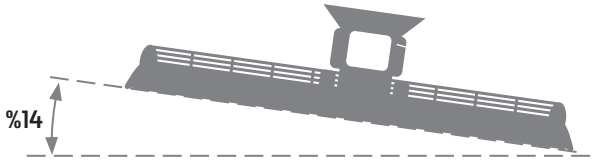

EĞİMLİ ARAZİ KİTİ İLE %14

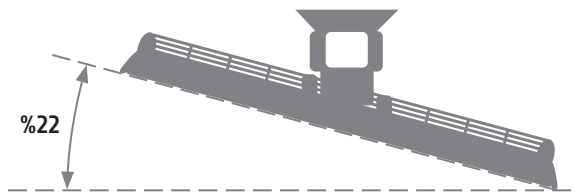

HILLMASTER™ İLE %22

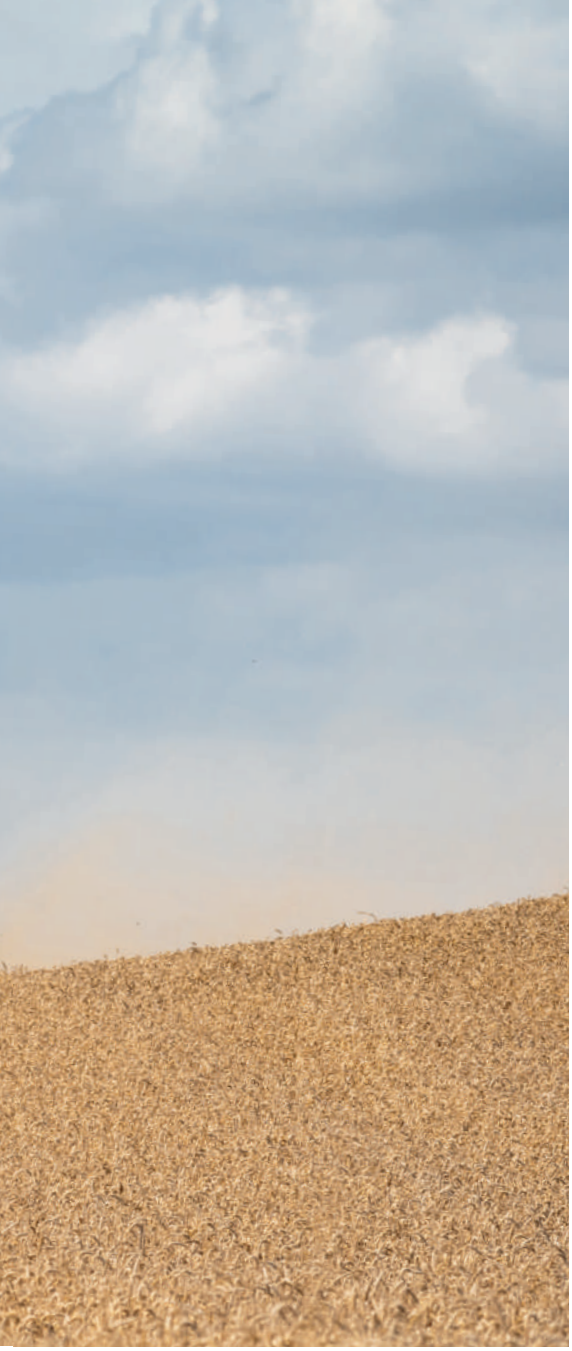

EĞİMLİ ARAZİLER

EĞİMLİ ARAZİ KİTİ

T5 ve T6 makinelerde daneyi eleme sistemine taşıyan helezonlar mevcuttur. Bunlar eğimden bağımsızdır ve danenin dik eğimlerde bile üst elekte eşit dağılmasını sağlar. Fabrika donanımı eğimli arazi kiti, eleme sistemine %14'e kadar eğim dengelemesi sağlar. Üst elekte yer alan bir yüksek bölücü serisi danenin elek üzerinden geçerken yana düşmesini önler. Bölücülerin her iki tarafındaki lastik düşme kapakları langırt makinesindeki tokaçlar gibi görev görür. Bunlar, birikmeyi önlemek için tahılı sürekli olarak yukarı doğru eğer ve eleme sisteminin eşit yüklenmesini sağlar.

HILLMASTER™

Hillmaster™ sistemi, eğimli arazilerde düz tarla hasat performansını korumak amacıyla tüm biçerdöveri %15'e kadar dengelemek için hidrolik kullanır. Biçerdover ağırlığını eşit şekilde dengeleyen Hillmaster™ aşağı eğim tarafındaki tekerleklerin aşırı gerilmesini önler; stabil olmayan veya ıslak topraklarda bile maksimum kavrama sağlar. Dahili eğim dengeleme özelliğiyle birlikte Hillmaster™ bunu toplam %22 eğim dengelemeye çıkarır.

Operatör için çok daha konforlu olmasının yanı sıra Hillmaster™ ek olarak dane deposu düzeyini de korur, böylece ağzına kadar dolana kadar boşaltma yapmanız gerekmez.





TAMAMEN EKSİKSİZ

SAP YÖNETİMİ

Gerekli kıyma işlemi yoğunluğuna bağlı olarak yüksek performanslı 124 bıçaklı Ekstra İnce Kesim Kıyıcı veya 68 bıçaklı İnce Kesim Kıyıcı arasından seçim yapın. İkisi de 3.200 devir (yüksek hız) ve 1.800 devirde (düşük hız) çalışır. Ekstra İnce Kesim Kıyıcı, atıkların hızla toprağa karışmasını sağlayarak bir sonraki ekim sezonu için değerli besin maddelerini açığa çıkarır.



124
Bıçak

10,5 m
Yayma genişliği



KIYICI SEÇENEKLERİ

İnce Kesim: 4 sırada 68 bıçak (5 sarsaklı modeller için 52 bıçak). Ekstra İnce Kesim: 4 sırada 124 bıçak (5 sarsaklı modeller için 100). Ayrıca tam tabla genişliği boyunca eşit dağıtım için elektrikle ayarlanabilir kanat arka sac kapağıyla sunulur.





SAP YÖNETİMİ

Farklı ekinler için iki hız ayarı arasından seçim yapabilirsiniz ve karşı bıçaklar, optimal kesim uzunluğunu sağlamak için ayarlanabilir. Yatırılabilir kıyıcı hızlandırıcı çubuk, toprağa daha hızlı karıştırma için saman hasarı düzeyini de ayarlar.



KAVUZ YÖNETİMİ

Kıyma işlemi ve namlu yapma modunda kavuz eşit çıkış ve kendiliğinden yetişen ekinlerin ekonomik kontrolü için kavuz yayıcı yoluyla daima dağıtılır.

KIYMA...



AYARLANABİLİR KIYMA İŞLEMİ ŞİDDETİ


Kıyma işlemi şiddetini ve yakıt tüketimini mevcut ekin ve toprak işleme koşullarına göre dengelemek için karşı bıçakları kabinden ayarlayabilirsiniz. Alternatif olarak bunlar, araçlara gerek kalmaksızın manuel olarak ayarlanabilir. Ek olarak, zorlu koşullarda kıyma işlemi yoğunluğunu artırmak için karşı bıçakların arkasına kıyıcı hızlandırıcı çubuk takılabilir. Araçsız devreye alma özelliği de mevcuttur.

...BIRAKMA



OTOMATİK RÜZGÂR KOMPANZASYONU

AutoSwap GPS verilerine göre yan rüzgârı kompanse etmek için arka sac kapak yayma yönünü otomatik olarak değiştirir. Sürülmemiş arazide değiştirme düğmesine basmaya gerek olmaz ve yön değiştirmeyi unutma veya yanlış ayarlarla çalışma ihtimali yoktur. AutoSwap elektrikli vanalı arka sac kapaklı sap sistemlerinde standart olarak sunulur.

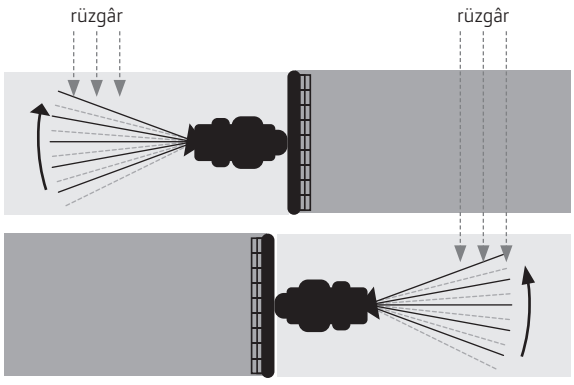

DAHA İYİ BALYALAMA

ÜSTÜN SAP KALİTESİ

T5 ve T6, “üstten” tek batörlü harmanlama sistemi sayesinde diğer biçerdöverlere kıyasla %15 daha fazla sap üretir.







Ekin harmanlama ve ayırma batörlerinde ilerlerken akışında keskin değişiklikler olmaması, köklere daha az baskı uygulanmasını sağlar. Ekin, biçerdöverden çıkmadan önce son ayırma aşaması için yüksek basamaklı sarsakların üzerinden geçer. Bu işlem, daha iyi balyalar için yüksek, açık namlular oluşturmak üzere ekini kabartır. Kavuz yayıcı, daha temiz saman ve kavuz içermeyen daha iyi balyalar sağlar. Kıyma işlemi ile bırakma arasında geçiş yapmak yalnızca 30 saniye sürer.

DAHA YOĞUN BALYALAR

Sap uzunluğunun artması, daha sıkı ve iyi biçimlendirilen daha yoğun balyalar oluşturulmasına yardımcı olur. Daha yoğun balyalar, taşıma gereksinimlerini azaltma ve samanı daha uzun süre koruma avantajı sunar. Yüksek hacimli verim isteyen ancak sap kalitesinden ödün vermek istemeyen sürücüler için T5 ve T6'nın mantıklı seçim olma nedeni budur.

YÜKSEK HIZLI TAHIL TAŞIMA

HASAT LOJİSTİĞİ





HİÇBİR ŞEY SİZİ DURDURAMAZ

Devasa 13.500 L dane deposu ve 150 L/sn boşaltma hızı birlikte hasat kesintilerini önemli ölçüde azaltır. 11 ton tahılı boşaltmak yalnızca 90 saniyenizi alır.

ZORLUKLAR İÇİN ÜRETİLDİ

Tahıl taşıma sisteminde, yüksek ürün veren ekinlerde ve ıslak koşullarda eşit şekilde iyi performans sunan ağır hizmet tipi tasarım mevcuttur. Dane deposundaki çapraz helezon kapak plakasının aletsiz ayar imkânı aynı zamanda yük hızının farklı ekin ve koşullara göre düzenlenmesini sağlar.

ANINDA BOŞALTIN

Motorun elektronik yönetim sistemi, boşaltma sırasında 25 kW'a (34 PS) kadar önemli bir güç artırımı sağlar. Böylece hiç vakit kaybetmeden hasada geri dönebilirsiniz.

HASSAS TAHIL TAŞIMA

Geniş helezon tahılın çeliğe temasını azaltır. Bu, kırık daneleri azaltarak ürününüz için daha iyi fiyatlandırma elde etmenize yardımcı olur.

13.500 L
Dane deposu

150 L/SN
Boşaltma

34 PS
Ekstra boşaltma gücü


Dane deposu boyutu, boşaltma hızı ve güç artırımı rakamları T6 700 ve T6 800 modelleri içindir

DAHA FAZLA KONTROL, DAHA KOLAY KULLANIM

HELEZON TASARIMI





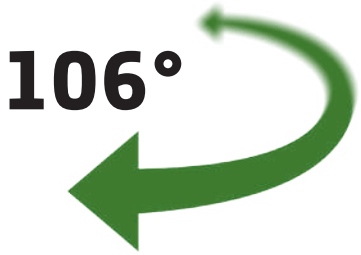

MÜKEMMEL GÖRÜŞ ALANI

Helezon 106°'ye kadar dönerek boşaltma sırasında size mükemmel bir görüş alanı sağlar. Ayrıca helezonun üstündeki isteğe bağlı kameranın video akışı ile G5^{Plus} CommandCenter™ Ekran'da tahıl boşaltmayı izleyebilirsiniz.

DAHA AZ HASAR RİSKİ

Helezon, boşaltma oluğu ile zemin arasında 5,1 m'ye kadar bir açıklığa sahiptir, böylece yüksek kenarlı römorklarda hasar riski daha azdır. Ayrıca bozuk zeminde sürerken hareketi önleyen taşıma modu mekanik kilidi vardır.



ALANDAN TASARRUF SAĞLAYAN TASARIM

T5 ve T6 isteğe bağlı olarak depolamayı basitleştiren, dar alanlarda manevra kabiliyetini artıran ve kara yolu taşımacılığını kolaylaştıran katlanır bacayla donatılabilir.



DÜŞÜK STRESLİ ÇALIŞMA

Helezonun geniş çapı, daha düşük devirde büyük miktarlarda tahıl taşıyabileceği anlamına gelir. Daha az aşınma ve yıpranmanın yanı sıra, metal üzerinde daha az tahıl teması sayesinde potansiyel tahıl hasarını azaltır.

AYARLANABİLİR BOŞALTICI BACASI

Ayarlanabilir boşaltıcı bacası sayesinde, römork veya tahıl arabasındaki mevcut alanı tam olarak kullanmak için tahıl akışını 1 metreye kadar hassas bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Helezon park konumuna geçtiğinde, ayarlanabilir boşaltıcı bacası daha iyi açıklık oluşturmak için yukarı ve uzağa hareket eder.



Arazi içi



Boşaltma

TOPRAĞINIZA İYİ DAVRANIN

PALETLER

Lastiklere kıyasla paletler, daha az toprak sıkışması ve daha uzun kullanım ömrü gibi birçok avantaj sunar. Tasarımımızı birkaç rakiple 30 km/sa ortalama hızla yaklaşık 1.000 km, 8 sıralı mısır tablasında kıyasladık. Sonuç nedir? %50 daha az aşınma! Bu, gelişmiş palet tasarımımızın birçok avantajından biridir.

DAHA GENİŞ TABAN ALANI – DAHA DÜŞÜK GENİŞLİK

Üçgen profili çamurda tırmanma etkisi sağlarken genişletilmiş uzunluk, genel biçerdöver genişliğini artırmadan daha geniş bir taban alanı sağlar. Örneğin 610 mm paletlerin taban alanı, diğer rakiplerin sunduğu 635 mm paletlere kıyasla daha geniştir. Daha geniş taban alanı toprak sıkışmasını azaltır, yakıt tasarrufu sağlar ve derin toprak işleme gereksinimini ortadan kaldırarak tüm yıl boyunca maliyetlerden tasarruf etme imkânı sunar.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN LASTİK SIRTLARI

Daha derin palet iz açıklıkları, daha uzun aşınma ömrü için daha yüksek bir profil ile tasarlanmıştır. Ayrıca daha yüksek kavrama imkânı sağlar ve çamur tahliyesini destekleyen çubuklar arasındaki 55 derecelik açı sayesinde kendi kendini temizler. Böylece, uzun bir hasat gününün ardından yola koyulmadan önce, lastik sırtlarını temizlemeye vakit ayırmanız gerekmez.



PALET GENİŞLİĞİ/mm		610	760
TABAN ALANI/m^2		1,23	1,54
TAŞIMA GENİŞLİĞİ/m	T5 600 ve T5 700	3,29	3,49
	T6 700 ve T6 800	3,49	3,79

DAHA SORUNSUZ SÜRÜŞ

Paletin Aşamalı Süspansiyon Tasarımı teknolojisi, John Deere şirketine özel patentli bir teknolojidir. Buna 5 dönüş noktası teknolojisi eklendiğinde paletler rakipsiz bir arazi takip kapasitesine sahip olur. Önde gelen rakiplere karşı müşteri testlerinde yeni palet tasarımı, tüm ana kriterlerde çok daha yüksek puanlar aldı: sürüş kalitesi, gürültü ve titreşim.

SIFIR BAKIM

Palet makaraları ultra sert aşınmaz polimerden üretilmiştir. Oldukça sağlam olmasının yanı sıra, kendi kendini yağlama özelliğine sahiptir. Bu, yıpranma ve aşınmayı azaltarak kullanım ömrünü uzatır. Contalı dişli kutuları ve yatakları da düzenli yağlama ihtiyacını ortadan kaldırır. İhtiyacınız olan tek şey, her 500 saatte bir yağ değişimidir.



%20

DAHA SORUNSUZ SÜRÜŞ

%30

DAHA GENİŞ TABAN ALANI

%50

DAHA UZUN PALET ÖMRÜ

GÜÇLÜ İLERLEME

MOTORLAR VE ŞANZIMANLAR



YENİ JD9X MOTORUMUZ

John Deere hasat makinalarına yerleştirilen motorlar için en yüksek standartları yine John Deere belirler. Bu nedenle kendi motorlarımızı tasarlıyor ve üretiyoruz: Yeni JD9X motorumuz, benzersiz yakıt verimliliği sağlar ve Stage V uyumludur.



JD9X

335 kW

445 bg




PRODRIVE™ ŞANZIMAN

Prodrive™ şanzıman Getafe-İspanya'daki fabrikamızda üretilmiştir. ProDrive yol hızınızı iki sonsuz değişken hız aralığında özelleştirilebilir olarak kontrol etmenizi sağlar. Karayolunda 40 km/sa'ya kadar hız. Yüksek hasat performansı için 6,5 km/sa'da %95 daha fazla tork ve tüm hız aralığında %64 daha fazla tork sağlar.



T6 800 (JD9X MOTOR)

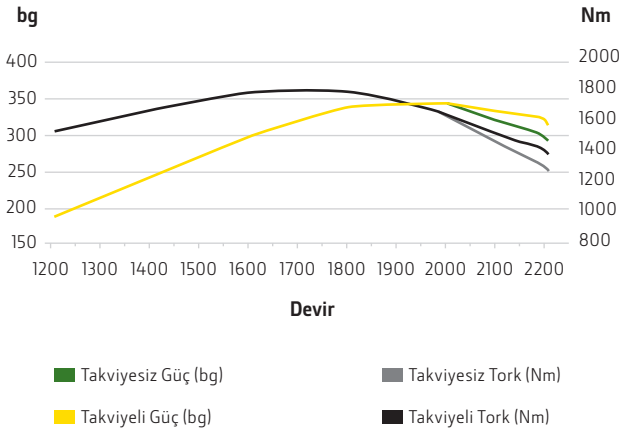

%20'YE VARAN YAKIT TASARRUFU

Yoldayken JD9X motorun motor hızı yönetimi motor devrini, yolda 2.000 devirden 1.600 devire ve makine dururken (örneğin, trafik ışıklarında ve kavşaklarda) 1.200 devre düşürerek yakıt verimliliğini artırır.

İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY, HER ZAMAN YANINIZDA

PARÇA STOĞU VE LOJİSTİK

Parça erişiminize gösterdiğimiz özen en yakın temas noktanızda başlar: yerel John Deere bayinizdeki özel servis. Buradan itibaren, yüksek performanslı lojistik ağımız ve geniş Avrupa parça depomuz devreye girer. Bu tesis, 300.000'den fazla farklı parçadan oluşan geniş bir yelpazeye ev sahipliği yaparak ihtiyacınız olan her şeyin her zaman elinizin altında ve ertesi gün teslimata hazır olmasını sağlar.





DAHA BÜYÜK AMAÇLAR İÇİN ÜRETİLDİ


ÖZET

HASSAS TARIM ÖZELLİKLERİ

AUTOTRAC™ ROWSENSE™, AUTOPATH™, MACHİNE SYNC VE TAHIL ALGILAMA GİBİ

3,68 m³ GENİŞ PREMIUM KABİN

G5PLUS COMMANDCENTER™

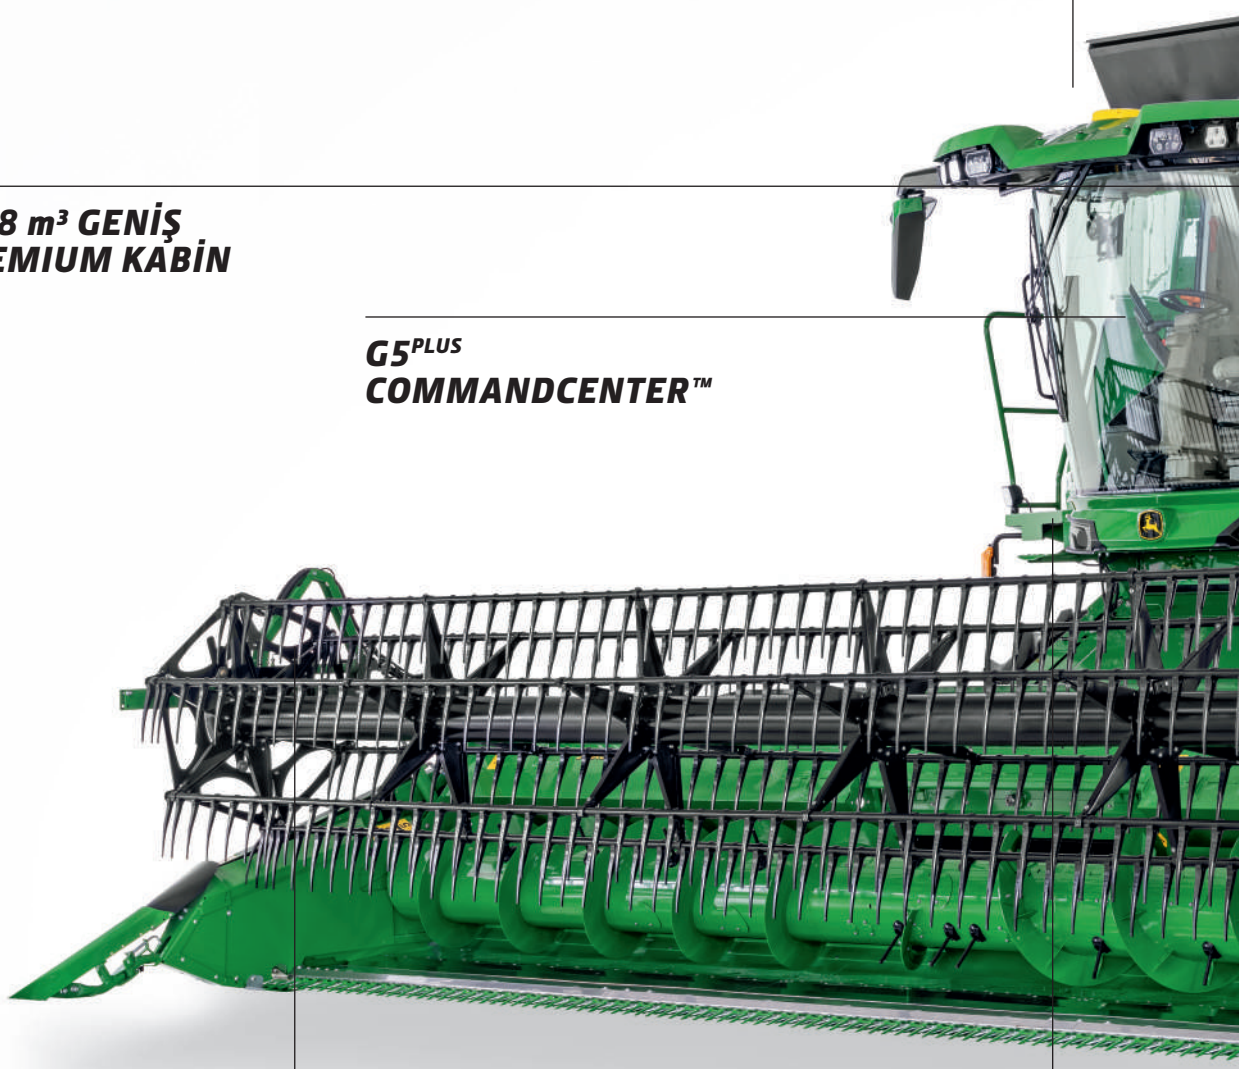

YÜKSEK PERFORMANSLI TABLALAR

>50 T/SA VERİM

İNTERNET BAĞLANTISI

5,5 m² ELEME ALANI

AYARLANABİLİR BOŞALTICI BACASI



DÜŞÜK ENERJİLİ SAP YÖNETİMİ

EĞİMLİ ARAZİ KİTİ VEYA HILLMASTER™ ARAZİ DENGELEME

YENİ VERİMLİ JD9X MOTOR



DNA

EERE



Özel hasat ihtiyaçlarınız ve hedefleriniz ne olursa olsun biçerdöverlerimizin temel niteliklerinin tümü DeereNA adını verdiğimiz aynı mükemmellik noktasından gelir.

T5, T6, S7 ve X9 biçerdöverlerimiz artık X9 ile birlikte sunulan yeni stil ve kabin tasarımına sahiptir. Ayrıca, hasat bilgileri için daha fazla alana sahip geniş, yüksek çözünürlüklü G5^{Plus} ekrana sahiptir. Yeni ve verimli JD9X ve JD14X motorlar, HarvestMotion™ ve Harvest IPM teknolojisi ile ilerlemenize güç sağlar ve tüm biçerdöver ailesi çok yönlü tablalara ve yüksek hızlı tahıl taşıma özelliklerine sahiptir. DeereNA tarafından desteklenen çiftlik potansiyeliniz hedefleriniz kadar büyük.

ETKİLİ BOŞALTMA İÇİN DAHA FAZLA ERİŞİM ALANI

BOŞALTMA HELEZONU

Helezon uzunluğunu ön saha montaj kitinin genişliğine uygun olarak seçebilirsiniz.




RA20 İLE T5|T6



HELEZON UZUNLUĞU

5,6 m	6,9 m	7,9 m	8,7 m
namlının üzerinde	namlının sol tarafı	namlının sol tarafı	namlının sol tarafı




XA22 İLE T5|T6



HELEZON UZUNLUĞU

5,6 m	6,9 m	7,9 m	8,7 m
namlının ortasında	namlının üzerinde*	namlının sol tarafı	namlının sol tarafı




XA25 İLE T5|T6



HELEZON UZUNLUĞU

5,6 m	6,9 m	7,9 m	8,7 m
namlının üzerinde*	namlının sol tarafı	namlının sol tarafı	namlının sol tarafı




RDF30 İLE T5|T6



HELEZON UZUNLUĞU

5,6 m	6,9 m	7,9 m	8,7 m
namlının sağ tarafı	namlının ortasında	namlının ortasında	namlının ortasında




RDF35 İLE T5|T6



HELEZON UZUNLUĞU

5,6 m	6,9 m	7,9 m	8,7 m
namlının sağ tarafı	namlının sağ tarafı	namlının sağ tarafı	namlının üzerinde*



*önerilmez

TEKNİK ÖZELLİKLER T5 I T6

MODEL	T5 400	T5 500	T5 600	T5 700	T6 500	T6 600	T6 700	T6 800
MOTOR								
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Motor Tipi	John Deere PowerTech™ PSS 6 silindir	JD9X						
Silindir hacmi (l)	6,8	9	9	9	9	9	9	9
Anma devri	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Nominal güç (kW/bg)	202/275	225/306	249/339	270/367	225/306	249/339	270/367	300/408
Maks. güç (kW/bg)	224/305	256/348	285/387	310/421	256/348	285/387	310/421	343/466
Güç artırımı, anma devrinde (kW/bg)	22/30	25/34	25/34	25/34	25/34	25/34	25/34	25/34
Motor Devri Yönetimi	Yok	ProDrive™ dahil	ProDrive™ dahil	ProDrive™ dahil	ProDrive™ dahil	ProDrive™ dahil	ProDrive™ dahil	ProDrive™ dahil
Yakıt/DEF deposu kapasitesi (l)	800/48							
Hava Kompresörü	Standart							
Motor hidroliği ve motor PTO yağı için yağ drenaj hortumu	Standart							
EKSTRA KAPASİTELİ BESLEME BOĞAZI								
Konveyör zincirleri	3 zincir				4 zincir			
Kayar Kavrama	900 Nm							
Tabla kusturucu gücü (kW/bg)	59/79							
Besleme Boğazı Hızı, m/sn.	3,6							
Kesme açısı ayarı	18° (HillMaster™'da 12°)							
Yanal Yatıklık	8° (HillMaster™'da 18°)							
HARMANLAMA TAMBURU								
Kanal genişliği (mm)	1.400				1.670			
Harmanlama Batörü (mm)	660							
Lama sayısı	10							
Sarma Açısı (derece)	124							
Batör hız aralığı, standart (devir)	470 - 950							
Batör çift kademeli tahriki, opsiyon (devir)	250 - 470 ve 470 - 950							
Küçük Dane Kontrabatörü	Çok kuru koşullarda küçük tahıllar için önerilir							
Üniversal Kontrabatör	Küçük tahıllar için önerilir ve kalın tahıllar için uygundur							
Bölümsel Kontrabatör	Küçük ve kalın tahıllar için farklı hasat koşullarına uyarlamak üzere değiştirilebilir Ekler							
Hızlı devreye giren Boosterbar	Standart							
EKSTRA GENİŞ AYIRMA BATÖRÜ VE YÜKSEK PERFORMANSLI KONTRABATÖR (HPS)								
Ekstra Geniş Ayırma Batörü çapı (mm)	800							
Ekstra Geniş Ayırma Batörü hızı (Devir)	380/760							
Tangential Plus Ayırma Kontrabatörü	3 Konuma ayarlanabilir							
YÖNLENDİRİCİ TAMBUR VE YÖNLENDİRİCİ TAMBUR KAFESİ								
Yönlendirici Tambur çapı (mm)	400							
Yönlendirici Tambur hızı	Ayırma Batöre göre hız							
Yönlendirici Tambur Kafesi	2 Konuma ayarlanabilir							
TOPLAM AKTİF AYIRMA ALANI								
ISO 6689:1997 Normuna göre kontrabatör alanı (m²)	1,13				1,35			
ISO 6689:1997 Normuna göre ayırma alanı ayırma batörü (m²)	1,72				2,1			
ISO 6689:1997 Normuna göre ayırma alanı yönlendirici tambur (m²)	0,45				0,55			
ISO 6689:1997 Normuna göre Toplam Aktif Ayırma Alanı (m²)	3,30				4,0			
SARSAKLAR								
Sarsak sayısı	5				6			
Basamak sayısı	7							
ISO 6689:1997 Normuna göre sarsak alanı (m²)	4,8				5,8			

MODEL	T5 400	T5 500	T5 600	T5 700	T6 500	T6 600	T6 700	T6 800
DYNAFLO PLUS ELEME SİSTEMİ, HELEZON TİPİ TEMİZLEME SİSTEMİ KISA SAMAN ELEĞİ, ÜST ELEK VE ELEK BULUNAN								
Taşıyıcı helezon sayısı	6				6			
Batöre kesmik geri dönüşü	Standart							
Tek kademeli fan tahriki (Devir)	550 - 1.350							
Çift kademeli fan tahriki (Devir)	300 - 600 ve 550 - 1.350							
Maks. Fan Hava Hacmi (m³/dk.)	590				740			
Üst Elek (m²)	2,3				2,6			
Elek (m²)	2				2,3			
Eleme sistemi alanı (m²)	4,3				4,9			
Parmaklar ve tırmıklarla birlikte TOPLAM eleme sistemi alanı (m²)	4,7				5,5			
Elektrikli Elek ayarı	Standart							
DANE DEPOSU								
Hacim, ISO 5687:1999 Normuna göre (L)	8.000/10.000		10.000/11.500		9.000/11.000		11.000/13.500	
Boşaltma helezonu katlanma aralığı (derece)	105							
Tepe performansta boşaltma sistemi (L/sn)	125		150		125		150	
SAP YÖNETİMİ								
FineCutChopper	52				68			
ExtraFineCutChopper	100				Yok		124	
Kıyıcı hızı (devir)	3.200							
İki hızlı tahrik (devir)	3.200/1.800							
EĞİMLİ ARAZİ SİSTEMLERİ								
%7'ye kadar eğilir	Standart							
Eğimli Arazi Paketi (%14'e kadar eğilir)	Standart							
HillMaster™ (%22'ye kadar eğilir)	İsteğe Bağlı				Yok		İsteğe Bağlı	
TAHRİK								
Elektrikli Düğmeli 3 Hızlı Şanzıman	Standart							
ProDrive™ Kademesiz Şanzıman	Yok	İsteğe Bağlı			Yok	İsteğe Bağlı		
Maksimum hız, tekerlekli veya paletli (km/sa) *ülke yönetmeliklerine bağlı olarak	30	40			30	40		
Ön dingildeki Diferansiyel Kilidi	Yok	ProDrive™ ile isteğe bağlı			Yok	ProDrive™ ile isteğe bağlı		
X-traction dört tekerlek tahrikli dingil, sınırlı kaymalı diferansiyel kilidi bulunan	İsteğe Bağlı							
Çeki Kontrolü Kayma Önleme Yönetimi	Yok	ProDrive™ ve X-traction dingil dahil			Yok	ProDrive™ ve X-traction dingil dahil		
John Deere 610 mm Paletler zemine temas etme alanı (m²)	Yok		İsteğe bağlı/1,23		Yok		İsteğe bağlı/1,23	
John Deere 762 mm Paletler zemine temas etme alanı (m²)	Yok		İsteğe bağlı/1,54		Yok		İsteğe bağlı/1,54	
TAŞIMA GENİŞLİĞİ								
John Deere 610 mm Paletler	Yok		3,29		Yok		3,49	
John Deere 762 mm Paletler	Yok		3,49		Yok		3,79	
650/75 R32 [m]	3,29				3,49			
680/85 R32 [m]	3,29				3,49			
680/75 R38 [m]	3,29				3,49			
800/65 R32 [m]	3,49				3,79			
800/70 R32 [m]	3,49				3,79			
900/60 R32 [m]	3,79				3,99			
520/85 R42 Çift Lastikler [m]	Yok				Yok		5,19	
Maksimum Sevkiyat yüksekliği (lastikler takılı) [m]	4							
Sevkiyat uzunluğu (en kısa veya katlanmış boşaltma helezonu ile) [m]	Yapılandırmaya bağlı olarak < 9,50							
Nakliye ağırlığı (seçeneklere bağlı olarak) [kg]	15.200	15.200	15.800	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500

TEKNİK ÖZELLİKLER T5 I T6

MODEL	T5 400	T5 500	T5 600	T5 700	T6 500	T6 600	T6 700	T6 800
ENTEGRE TEKNOLOJİ								
HarvestDoc Nem ve Ürün Dokümantasyonu	Standart							
İlerleme Hızı Otomasyonu	Yok	ProDrive™ dahil			Yok	ProDrive™ dahil		
AutoTrac™ Kılavuzluğu	Standart							
Kılavuz Sinyal Uyumluluğu	SF1 (ücretsiz); SF-RTK veya RTK isteğe bağlı							
Mısır tablaları için AutoTrac™ RowSense Kılavuzluk	İsteğe Bağlı							
Otomatik Biçerdöver Ayarı	Standart							
Hasat Teknik Özellikleri	Standart							
Optimum Performans	Standart							
JDLink™ Bağlantısı	Standart *ülke yönetmeliklerine bağlı olarak							
ServiceAdvisor Remote	Standart							
Uzaktan Ekran Erişimi	Standart							
Kablosuz Veri İletimi	Standart							
Ürün Analizi	Operations Center Web/Mobil aracılığıyla sunulur							
İş Planlayıcı	Operations Center Web/Mobil aracılığıyla sunulur							
KABİN								
Sürücü Koltuğu	havalı süspansiyonlu koltuk, dönebilir ve öne-arkaya ayarlanabilir							
ActiveSeat II	İsteğe Bağlı							
Deri Paketi	İsteğe Bağlı							
Yolcu Koltuğu	Standart							
12,8" G5^{Plus} CommandCenter™ Ekran	Standart							
Kameralar	4 Adet							
Aktif Buzdolabı	Standart							
Otomatik Klima ve Isıtma	Standart							
LED Çalışma lambaları	Standart 42.700 lümen							
LED bakım ışıkları	Standart							

BAĞLANTI VE TEKNOLOJİ PAKETLERİ

TÜM BAĞLANTI VE TEKNOLOJİ PAKETLERİ İÇİN ORTAK HASSAS TARIM BİLEŞENLERİ:

G5^{Plus} CommandCenter™ Ekran
kalıcı AutoTrac™ lisansı içerir;
İsteğe bağlı: İkincil Ekran

SELECT
BİÇERDÖVER TEKNOLOJİSİ

İlerleme Hızı Otomasyonu
kapsam ve arazi haritaları, tahıl kaybı girdileriyle

KONFOR VE KULLANIM KOLAYLIĞI PAKETLERİ

	PREMIUM	ULTIMATE
Koltuk	Vision Kumaş Elektronik Kontroller Pnömatik Bel 8° Sola/16° Sağa Dönüş	Vision Deri Elektronik Kontroller Pnömatik Bel 8° Sola/16° Sağa Dönüş Isıtmalı/Havalandırmalı Aktif Yorgunluk Önleme Ayarlanabilir Yan Destekler
Bilgi-Eğlence	6,5" Dokunmatik Ekranlı Uygulama Radyosu, XM Uyumlu derin bas hoparlörü içeren 2 Hoparlör	6,5" Dokunmatik Ekranlı Uygulama Radyosu, XM Uyumlu derin bas hoparlörü içeren 2 hoparlör
Kurumsal Bant Uyumlu	■	■
4 USB ve 12 V	■	■
Ayak Dayanakları	■	■
Çift Yöne Yatan Sütun	■	■
Buzdolabı	■	■
Halı Kaplı Zemin Paspası		■
Deri Kaplı Direksiyon Simidi		■
Kapı Tutacağı		■

■ taban

GÖRÜŞ ALANI PAKETİ

	ULTIMATE
Aydınlatma	360° LED
Aynalar	Elektrikli, Isıtmalı
Gölgelikler	Ön/Sağ Taraf
Silecekler	Ön/Sağ Taraf
Kameralar	Güvenlik Kamerası Tahıl Tankı Boşaltma Helezonu Askı

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Bize ihtiyaç duyduğunuz durumlarda, o esnada ve bulunduğunuz yerden yardıma ihtiyaç duymanız muhtemeldir. Tavsiye için, bir sorunu çözmek amacıyla veya bir parça için. Temasa geçin; tamamı fabrika eğitimli, sizin için işe koyulmaya hazır ve yalnızca orijinal John Deere parçaları ve ürünleri kullanan teknisyenlerle hizmetinizde olacağız. Ancak kalite taahhüdümüz makineniz ile son bulmaz. Bütçe ve planlarınıza uygunluğu garanti edilen finansal seçeneklerimiz de mevcuttur.



"Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Broşürde yer alan ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya örtülü şekilde atıfta bulunulan mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE YER VERİLEN BİLGİLER İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE GEÇERLİDİR. John Deere, teknik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya ürün geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN ÜRÜN İLE ÖNCEDEN KARŞILAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU BROŞÜRDE YER ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU DEĞİLDİR."

YY24I4202TUR_TR 06/24